




Serie 61290

IQ-Maschinengewindebohrer XXL, HSSECo5, DULO, RH

Metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13

Type 61290 ff. - IQ-Maschinengewindebohrer aus HSSECo5, mit Schälanschnitt, gerade genutet zur Bearbeitung von Stählen bis 800N/mm². Spanabfluß in Schneidrichtung.


EN - IQ-Spiral point Machine tap with straight flutes for working in steel up to 800N/mm². Swarf is forced forward in the direction of the cut.

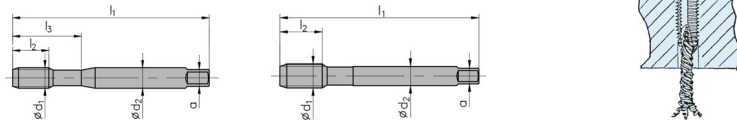

61290 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 371/376 B ~doppelte DIN-Länge
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ für Durchgangslöcher <3xD
- ▶ 4-5 Gang Anschnitt Form B - Schälanschnitt
- ▶ rechtsschneidend, gerade genutet
- ▶ Toleranz ISO2/6H
- ▶ Commodity-Code 8207.4010

P		M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++						
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+
BestNr A						61 290				61 295			61 296			61 298											○	+						
Gruppe						10				10			10			10																		
Qualität						HSSECo5				HSSECo5			HSSECo5			HSSECo5																		
Schicht						P0				P5-TiN			P6-TiCN			P8-TiAlN																		
Dreh ↔						RH				RH			RH			RH																		
Toleranz						ISO2/6H				ISO2/6H			ISO2/6H			ISO2/6H																		
BestNr B		D1	Steigung	d					€	€	€	€	DIN	L1	L2	L3	D2	a																
		mm	P / mm	mm					Stück	Stück	Stück	Stück	mm	mm	mm	mm	mm	mm																
		M																																
		.030	M 3	0,50	2,50					18,94	22,75	22,75	23,84	371	100	10	18	3,5	2,7															
		.040	M 4	0,70	3,30					20,02	23,84	23,84	24,92	371	125	12	20	4,5	3,0															
		.050	M 5	0,80	4,20					24,96	28,77	28,77	29,86	371	140	14	25	6,0	4,9															
		.060	M 6	1,00	5,00					25,41	30,00	30,00	31,29	371	160	18	30	6,0	4,9															
		.x06	M 6	1,00	5,00					29,26	32,80	32,80	35,14	376	160	19		4,5	3,4															
		.080	M 8	1,25	6,75					31,96	39,17	39,17	41,41	371	180	20	35	8,0	6,2															
		.x08	M 8	1,25	6,75					36,12	43,33	43,33	45,57	376	180	20		6,0	4,9															
		.100	M 10	1,50	8,50					44,52	52,78	52,78	56,32	376	200	20		6,0	4,9															
		.120	M 12	1,75	10,25					48,76	60,94	60,94	65,28	376	220	22		9,0	7,0															
		.140	M 14	2,00	12,00					65,45	84,60	84,60	92,82	376	220	30		11,0	9,0															
		.160	M 16	2,00	14,00					95,48	119,21	119,21	128,56	376	250	32		12,0	14,0															
		.180	M 18	2,50	15,50					82,08	115,15	115,15	128,14	376	250	34		14,0	11,0															
		.200	M 20	2,50	17,50					88,80	127,12	127,12	142,24	376	280	34		16,0	12,0															
		.220	M 22	2,50	19,50					96,25	142,31	142,31	158,24	376	280	34		18,0	14,5															
		.240	M 24	3,00	21,00					111,97	158,03	158,03	173,95	376	320	38		18,0	14,5															

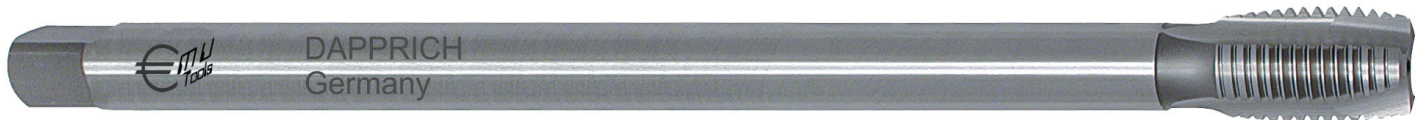

Länger geht immer ! Bitte fragen Sie an
▶ bis Gesamtlänge 800 mm kurzfristig lieferbar !