

## Serie 64400


### HSS Sechskant-Schneidmutter 6g

Metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13

**Type 64400/ 64404** - Sechskant-Schneidmutter zum manuellen Nachschneiden und Säubern von Gewinden in gut spanbare Bau- und Automatenstähle bis 800N/mm<sup>2</sup>. Besonders geeignet zum Nachschneiden beschädigter Gewinde und zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen - z.B. Ecken.

**EN** - Hexagon-Dienuts for manual trimming and cleaning of threads in general engineering steels and free-cutting steels up to 800N/mm<sup>2</sup>. Specially designed for re-threading damaged threads.


**FR** - Écrou de filière hexagonal pour le taraudage et le nettoyage manuels de filets dans des aciers de construction et de décolletage facilement usinables jusqu'à 800N/mm<sup>2</sup>. Particulièrement adapté au re-taraudage de filetages endommagés et à la denture dans les endroits difficiles d'accès - par ex. les coins.

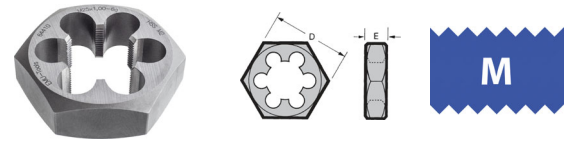


#### 64400 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 382
- ▶ HSS / M2
- ▶ Aussen-Sechskant für genormte Schlüsselweiten
- ▶ rechts- & linksschneidend
- ▶ HSSE-Ausführung auf Anfrage
- ▶ Beschichtungen auf Anfrage
- ▶ Commodity-Code 8207.4030

P		M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++						
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+
BestNr A		64 400				64 404																	64 400	64 404										
Gruppe		10				10																	10	10										
Qualität		HSS				HSS																	HSS	HSS										
Schicht		P0				P0																	P0	P0										
Dreh		RH				LH																	RH	RH										
Toleranz		6g				6g																	6g	6g										
BestNr B		Nenn-Ø	P	DxE		€	auf								BestNr B		Nenn-Ø	P	DxE		€	auf												
		M	mm	SW mm		Stück	Anfrage										M	mm	mm		Stück	Anfrage												
.030	M 3	0,50	18 x 5		13,44						.300	M 30	3,50	60 x 25		72,98																		
.040	M 4	0,70	18 x 5		13,44						.330	M 33	3,50	60 x 25		75,78																		
.050	M 5	0,80	18 x 7		12,88						.360	M 36	4,00	60 x 25		79,03																		
.060	M 6	1,00	18 x 7		12,88						.390	M 39	4,00	70 x 30		184,49																		
.070	M 7	1,00	21 x 9		12,60						.420	M 42	4,50	70 x 30		193,55																		
.080	M 8	1,25	21 x 9		13,34						.450	M 45	4,50	85 x 36		282,49																		
.090	M 9	1,25	21 x 9		15,40						.480	M 48	5,00	85 x 36		291,20																		
.100	M 10	1,50	27 x 11		15,40						.520	M 52	5,00	85 x 36		322,00																		
.110	M 11	1,50	27 x 11		22,09						.560	M 56	5,50	100 x 36		458,50																		
.120	M 12	1,75	36 x 14		22,09						.600	M 60	5,50	100 x 36		486,50																		
.140	M 14	2,00	36 x 14		30,63						.640	M 64	6,00	115 x 36		661,50																		
.160	M 16	2,00	41 x 18		33,29						.680	M 68	6,00	115 x 36		696,50																		
.180	M 18	2,50	41 x 18		33,64						.720	M 72	6,00	120 x 36		*																		
.200	M 20	2,50	41 x 18		35,07						.760	M 76	6,00	120 x 36		*																		
.220	M 22	2,50	50 x 22		48,83						.800	M 80	6,00	130 x 36		*																		
.240	M 24	3,00	50 x 22		54,88						.999	M 100	6,00	140 x 36		*																		
.270	M 27	3,00	60 x 25		68,81																													

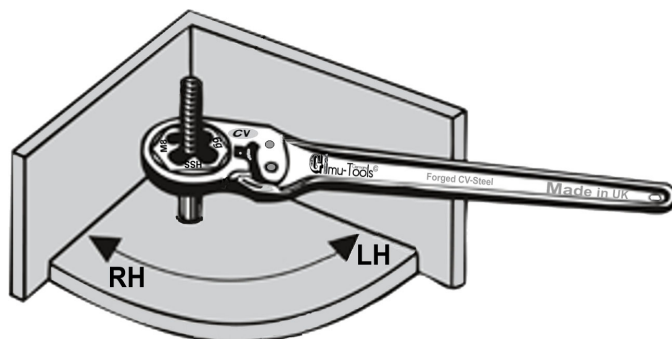



## Serie 64517


### HSSECo5-Sechskantschneidmutter INOX-VA HT-Ox, Schälanschnitt

Metrisches Regelgewinde nach DIN 13

**Type 64517** - Sechskant-Schneidmutter zum manuellen Nachschneiden und Säubern von Gewinden in VA-Materialien. Besonders geeignet zum Nachschneiden beschädigter Gewinde und zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen - z.B. Ecken.

**EN** - Hexagon-Dienuts for manual trimming and cleaning of threads in stainless steels. Specially designed for re-threading damaged threads.

**FR** - Écrou de filière hexagonal pour le taraudage manuel et le nettoyage des filetages dans les matériaux VA. Particulièrement adapté au re-taraudage de filetages endommagés et à la denture dans les endroits difficiles d'accès - par ex. les coins.

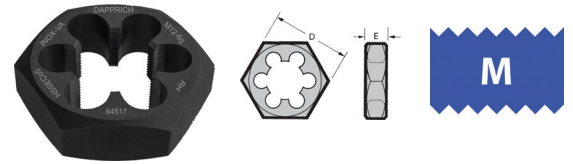

#### 64517 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 382
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Aussen-Sechskant für genormte Schlüsselweiten
- ▶ rechtsschneidend
- ▶ mit Schälanschnitt
- ▶ HT-Ox Beschichtung
- ▶ Commodity-Code 8207.4030

P					M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☑	++							
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	+				
☑	☑	☑	☐	☐				☑	☐	☐		☑	☐	☐												☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
<b>BestNr A</b>					64 517																																	
Gruppe					10																																	
Qualität					HSSECo5																																	
Schicht					P1-vap																																	
Dreh					RH																																	
Toleranz					6g																																	
		Nenn-Ø		P		DxE		€																														
<b>BestNr B</b>		mm		mm		mm		Stück																														
.050	M 5	0,80	18 x 7	<b>31,36</b>																																		
.060	M 6	1,00	18 x 7	<b>31,36</b>																																		
.080	M 8	1,25	21 x 9	<b>35,04</b>																																		
.100	M 10	1,50	27 x 11	<b>41,20</b>																																		
.120	M 12	1,75	36 x 14	<b>56,48</b>																																		
.160	M 16	2,00	41 x 18	<b>78,63</b>																																		

